

■セントラル・中規模施設対応

高性能なターボブロア採用、さまざまな用途に応える高性能

●DRY&WET TYPE。あらゆる回収物にも安定した吸収力

●各業種に対応した機種設定

(NWVは高比重高濃度粉塵に、NTVは綿ほこり・木材・プラスチック屑・かさ高いもの等、NWV成形フィルタ仕様は微粉塵対応でシェーキング機構付き)

▼ 用途

各種工場(繊維・製材・セメント粉・食品・プラスチック加工・金属加工・原料供給・短距離/簡易原料輸送・自動車整備・精密部品工場のセントラル真空源)

病院・研究所・動物実験室などのセントラル集塵




NWV-200
NWV-300




NTV-200
NTV-300


NWV構造図

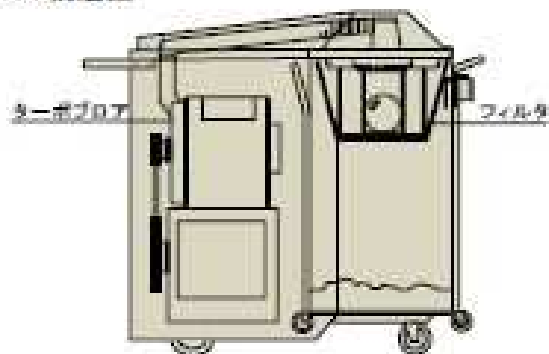

成形フィルタ
(オプション)

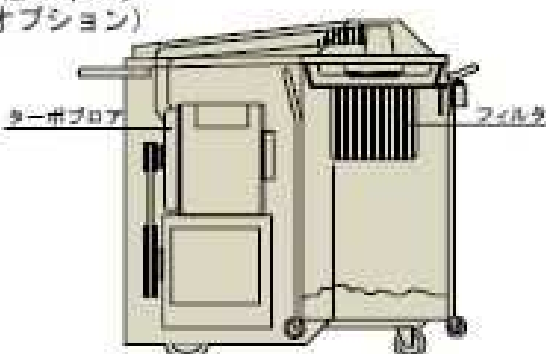

NTV構造図

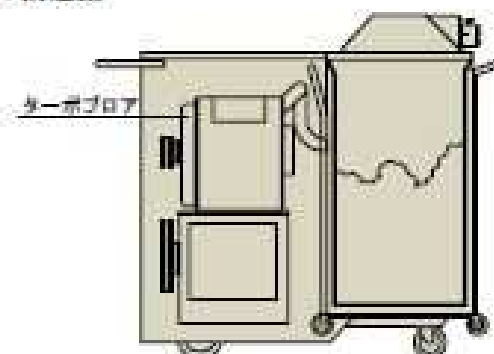

品番	商品コード	電源 (V)	消費電力 (kW)	電流 (A)	真空圧 (kPa)	風量 (m ³ /min)	タンク容量(L)			質量 (kg)	価格 (円)
							容量	集塵量	吸水量		
NWV-200	NVF06	三相200V 50/60Hz	1.5	5.6/ 5.5	19.6	5	60	30	40	90	456,000
NWV-300	NVF07		2.2	8.8/ 8.6	21.6	5.5	60	30	40	90	513,000
NWV-500	NVF08		3.7	13.5/13	31.4	6.7	80	40	60	130	684,000
NTV-200	NVF09	三相200V 50/60Hz	1.5	5.6/ 5.5	19.6	5	60	30	—	90	456,000
NTV-300	NVF10		2.2	8.8/ 8.6	21.6	5.5	60	30	—	90	513,000
NTV-500	NVF11		3.7	13.5/13	31.4	6.7	80	40	—	130	684,000