


アパレルとOKABEのコラボレーション

Σ330




アパレル副資材のシーンで、ウォッシュケアラベルの
ニーズに即応する、マルチラベルプリンタ。

New Technology




OKABE
Marking Systems

Σ330 <特長>

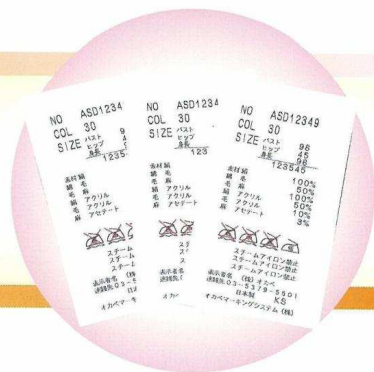


M-5500シリーズの機能を継承しているため、M-5500の入換えにも安心です。耐久性は勿論、高解像度ヘッドの搭載で高品質の印字が可能となりました。

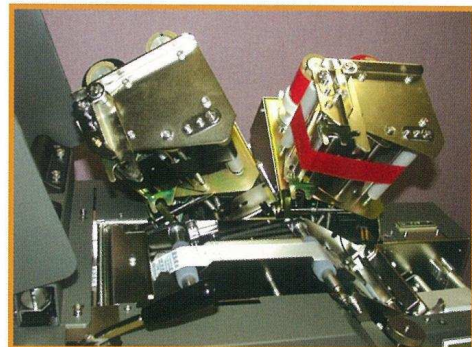

豊富な文字種と、2次元コードも対応。32ビットRISC・CPU搭載で、高速編集と安定した高速印字が可能になりました。又、バックフィードとヘッドアップで、赤リボンとテープの無駄を省きます。



セラミック刃の採用により、耐久性の向上・カット精度の向上・静電気の減少が得られました。又、カッターを簡単に交換する事が出来ます。

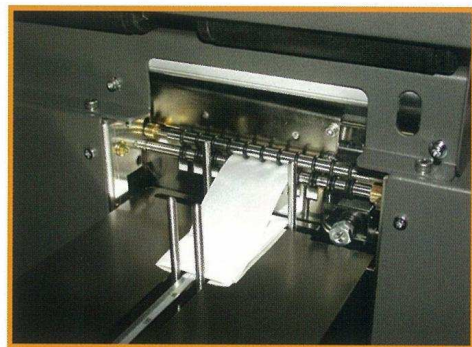

| | |
|----------|---|
| 印字方式 | 熱転写方式 |
| 印字有効範囲 | 80mm(幅)×250mm(長さ) |
| 印字密度 | 11.8ドット/mm |
| 印字速度 | 80~200mm/秒 8段階(選択可) |
| 印字位置検出方式 | マーク検出方式 ピッチ方式 |
| インタフェース | RS-232C (38.4kbps) IEEE1284 (ECPモード) 【USB1.1 12Mbps 予定】 |
| 文字種 | S, R, B, OCR, 外字, 漢字16×16 24×24 32×32 (ゴシック体) Windowsフォント |
| バーコード種 | JAN (UPC/EAN) CODE39 NW-7 PDF417 QRコード 1.2 |
| 用紙 | シール (オカバマーキングシステム(株) 純正品) |
| 用紙サイズ | 最小20mm(幅)×10mm(長さ) 最大100mm(幅)×250mm(長さ) |
| 外形寸法・重量 | 560mm(幅)×300mm(奥行)×470mm(高) 37kg(重量) |
| 入力電源 | AC100V±10% (50/60Hz) |
| スタック寸法 | 長さ20~130mm 幅20~100mm(テープ幅) 高さ500枚(最大厚500×0.2=100mm) |
| オプション | 電圧変換器(海外仕様) |

※この仕様は平成14年3月現在のものですが、今後の進行によって予告無く変更する場合がございますのであらかじめ御了承願います。